

VarioLED™ Flex ECO LD4 IP67




Wasser- und UV-geschützte flexible Linearleuchte in 5 m Länge im Polyurethanverguss mit 500 mm Kabel IP68 mit offenem Ende.


Fully flexible water & UV resistant linear LED Luminaire in 5 m in polyurethane encapsulation with 500 mm open end IP68 cable.

VARIO LED FLEX ECO LD4 W835/ * * /IP67

Abmessungen & Längen Dimensions & available length



Tc-Punkt: Gesamte Rückseite des vergossenen LED Bands
Tc-point: Entire encapsulated flexboard rear side

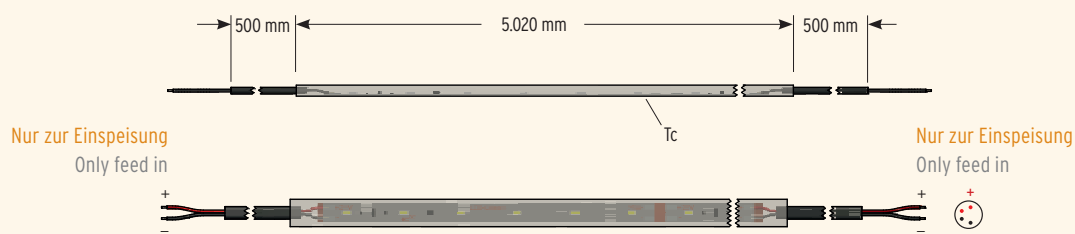

Bestellnummer Order Code: VarioLED Flex ECO LD4 Wxxx/5020 IP67

Elektrische & Optische Betriebsdaten Electrical & optical data

VarioLED™ Flex ECO LD4 IP67	lumen/meter (lm/m)	Farbtemperatur/ Color Temperature (K)
W827	250	3.200
W830	266	3.700
W835	266	4.300
W840	274	4.700
W850	285	7.000

Es gelten die selben Daten wie für VarioLED™ Flex ECO LD4 mit folgenden Ausnahmen: 30 % Lichtverlust und Farbverschiebung im Vergleich zum nicht vergossenen LED Strip.

Nähere Erläuterung zu den technischen Daten des PU-Schutzes im LED Linear™ Hauptkatalog, Seite 415.

Same data as for VarioLED™ Flex ECO LD4 apply, except: 30 % light loss and color shift compared to non encapsulated LED strip.

More details regarding the PU-protection in the LED Linear™ main catalogue, page 415.

Bitte sprechen Sie uns an für kundenspezifische Anpassungen, wie z. B. Kabellängen und Stecker.

Please ask for custom specific adaptations like cable length and plugs.

Zubehör Accessories

erforderlich required



Konverter
Power
supply
unit



Kabel 2-adrig
Cable mono

optional optional



Steuer-
protokoll
Power control
system

TPL Lighting - Mike Hamilton 416.238.9793